


Technické informace

Luna Split

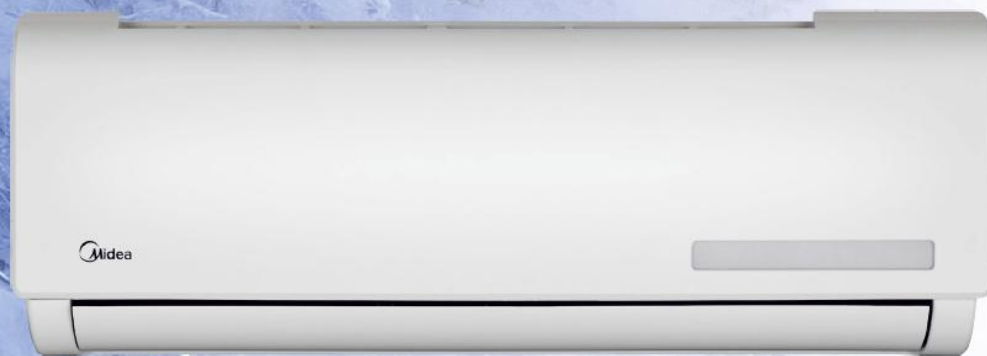

DC Inverter

Vnitřní jednotka			MS9AU-09HRDN1-QRC4W	MS9AU-12HRFN1-QRC4W	MS9AU-18HRDN1-QRC4W	MS9AU-24HRDN1-QRC4W
Venkovní jednotka			MOB-09HFN1-QRC4W	MOB-12HFN1-QRC4W	MOC-18HFN1-QRC4W	MOF-24HFN1-QRC4W
Výkon	Napájení	V~, HZ, Fáze	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladicí výkon	Btu/h	9500	11676	17404	23050
		kW	2.78	3.42	5.10	6.75
	Topný výkon	Btu/h	9300	12000	18500	26300
		kW	2.72	3.52	5.42	7.71
Další parametry	SEER (průměr)	W/W	5.56	5.54	6.21	5.45
	Energetická třída	Chlazení	A	A	A++	A
	SCOP (průměr)	W/W	3.5	3.48	3.48	3.58
	Energetická třída	Topení	A	A	A	A
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitřní jednotka	550/450/350	620/520/400	800/700/600	1150/1000/900
		Venkovní jednotka	54	54	55	62
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitřní jednotka	54	54	55	62
		Venkovní jednotka	62	62	64	66
	Rozměry jednotky (mm)	Vnitřní jednotka (š x v x h)	710 x 250 x 190	790 x 265 x 198	920 x 292 x 223	998 x 322 x 240
		Venkovní jednotka (š x v x h)	780 x 540 x 250	780 x 540 x 250	760 x 590 x 285	845 x 695 x 335
	Netto hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	6.5 / 29.5	8 / 29.5	11 / 35	12.5/50
		Vnitřní jednotka (š x v x h)	770 x 318 x 265	875 x 335 x 265	1015 x 368 x 295	1080 x 400 x 320
	Rozměry balení (mm)	Venkovní jednotka (š x v x h)	910 x 585 x 335	910 x 585 x 335	887 x 645 x 335	965 x 755 x 395
		Vnitřní / Venkovní jednotka	8.5 / 31.5	10 / 31.5	13.5 / 37	16 / 53.5
	Připojovací dimenze (mm)	Kapalina	6.35	6.35	6.35	9.52
		Plyn	9.52	9.52	12.7	15.9
	Doporučený prostor (m²)		16-24	20-30	28-40	40-56
	Rozteč patek (mm)		549	549	530	560



Automatický restart



Cold Catalyst filter



Noční režim



Turbo režim



Kompenzace teploty



Horký start



1W pohotovostní režim



Detekce nízké hladiny chladiva



Široký rozsah provozních teplot



12-rychlostní ventilátor



Mono & multi kompatibilní